

## Nos Produits / Protection contre les effets indirects de la foudre

### > Parafoudres de Type 2 >

#### ■ Parafoudres multipolaires 15 kA


Courants de décharge de 15 kA.

Protection primaire des réseaux monophasés ou triphasés des installations situées dans des régions exposées ou en compléments de parafoudre de type 1.

Équipés d'un système de signalisation de fin de vie avec report à distance.

- 23214/23216/23218

Ref	Module réseau	Tension maximale $U_c$	Courant maximal de décharge $I_{max}$	Courant nominal de décharge $I_n$	Niveau de protection $U_p$ sous $I_n$	Cartouche de remplacement	Equippé d'un report à distance
23214	2 L + N	335 VAC	40 kA	20 kA	1,5 kV	23220	Oui
23216	3 3L*	335 VAC	15 kA	5 kA	1,1 kV	23220	Oui
23218	4 3*L + N	335 VAC	15 kA	5 kA	1,1 kV	23220	Oui

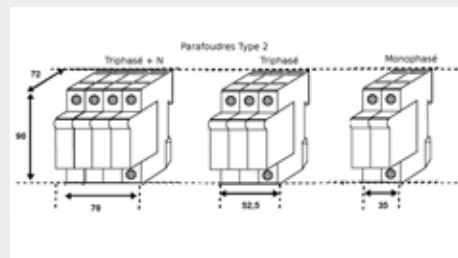

Ref. 23214/23216/23218



### > Parafoudres Téléphonique Réseaux et Data >

#### ■ Parafoudres Téléphoniques 10 kA


Protection des appareils téléphoniques analogiques (RTC/ADSL) et numérique (Numéris).

Exemples : modems, fax, téléphones, répondeurs, transmetteurs, postes maîtres, ...

Modèle décrochable

- 23414/23415

Ref	Application	Tension maximale $U_c$	Courant maximal de décharge $I_{imp}$	Courant nominal de décharge $I_n$	Cartouche de remplacement
23414	RTC/ADSL	185 VDC	10 kA	5 kA	20403
23415	Numéris	+7 VDC	10 kA	5 kA	23404

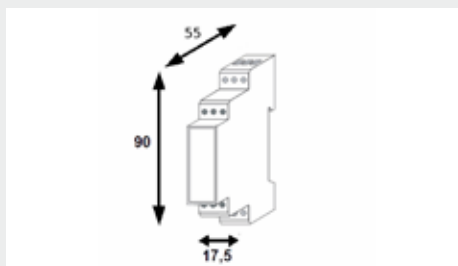

Ref. 23414/23415

