



HOJA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS

Referencia	30 001
Descripción	DIGICOUNT®
Tecnología	Digital
Funcionamiento	Activación con los campos radiados del corriente del rayo
Gama de detección	1 kA – 100 kA
Registro	Hasta 999 999 eventos
Reinicio	Posibilidad de restablecer la visualización del contador
Alimentación	Batería Lithium 3,6 Volts
Clasificación IP	IP67
Temperaturas de funcionamiento	-20°C a +70°C
Dimensiones	80 x 60 x 30 mm
Peso	150 g

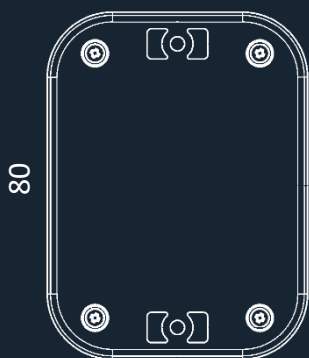

60




30

INSTALACIÓN

Montaje paralelo	No requiere cortar los conductores Sujeción por delante
Conexión	Directamente en el conductor de Tierra
Diseño	Compacto y discreto en el conductor de bajada
Robustez y fiabilidad	Alta resistencia para condiciones extremas (lluvia, sol, hielo...)

Instalación Exterior

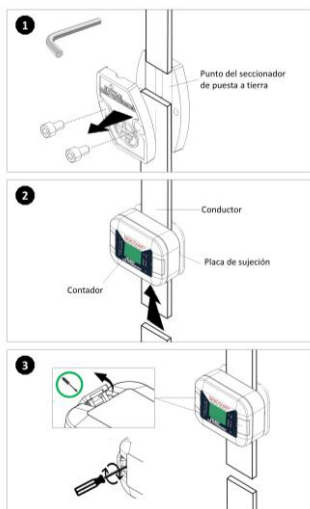

Instalación Interior



Qualifoudre
INERIS
N° 051168729019



EN CONFORMIDAD CON
NF EN 62 561-6

CERTIFICACIONES y NORMAS

NF EN 62 561-6

Componentes de sistemas de protección contra el rayo : - Part 6 : exigencias para los contadores de impactos de rayo