

## FICHE TECHNIQUE

### CHARACTÉRISTIQUES

Référence	31001	13501
Désignation	MACHTEST <sup>®</sup>	Câble de Contrôle 7 m *
Particularité	Ecran LCD	Protection anti UV anti-pluie
Alimentation	3 piles AAA 1,5V (fournies)	Aucune
Poids	100 g	≈ 60g/m
Dimensions	115x70x28	Ø 7 mm
Garantie	1 an	10 ans

\*Longueur de câble adaptée sur demande jusqu'à 100m

### PRINCIPE DE TEST


- Le câble connecté en permanence au PDA assure une communication directe.

- Pour la vérification de fonctionnement du PDA, depuis le sol ou la toiture, le boîtier de test MACHTEST<sup>®</sup> se connecte au câble.

- Après le branchement du MACHTEST<sup>®</sup>, celui-ci déclenche automatiquement la procédure de vérification.

- Au terme de la séquence, le résultat s'affiche sur le MACHTEST<sup>®</sup> que le contrôleur tient entre ses mains, évitant ainsi tout risque d'interprétation et de non visibilité.

- En fin de test, le MACHTEST<sup>®</sup> est déconnecté et rangé (pas d'exposition aux intempéries)

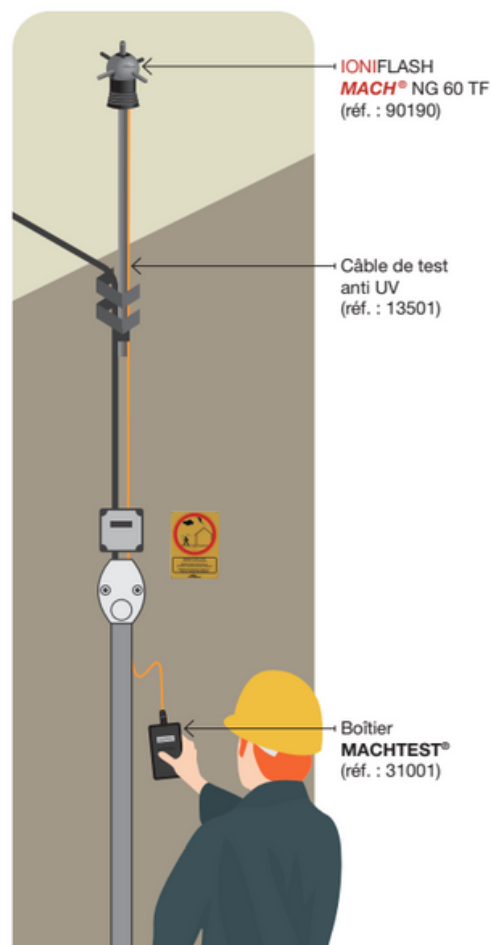

UNIQUEMENT COMPATIBLE AVEC  
LA GAMME IONIFLASH MACH<sup>®</sup> NG TF



**Qualifoudre**  
INERIS

N° 051168729019

CE

**La FRENCH FAB**