


FICHE TECHNIQUE

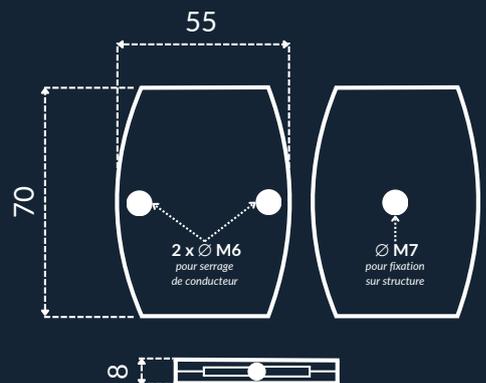

CARACTÉRISTIQUES

Référence	16 001
Désignation	Joint de contrôle en laiton étamé
Matière	Laiton étamé
Dimensions	55 x 70 mm
Poids	320 g
Pièces fournies	Joint de contrôle Vis de fixation

FONCTIONNEMENT

Utilité	Permet de déconnecter un conducteur de descente au système de prise de terre auquel il est relié pour effectuer des mesures de résistivité
A utiliser avec	Conducteur plat (30 x 2 / 30 x 3 / 30 x 3,5 mm) Conducteur rond (diam. 8 mm)
Installation	Au dessus du fourreau, à hauteur d'homme Dans le regard de visite de la prise de terre

Qualifoudre
INERIS
N° 051168729019



CONFORME À
NF EN 62561-1



contact@france-paratonnerres.com
<https://france-paratonnerres.com/>
+33 5 55 57 52 53



CONFORMITÉ

NF EN 62561-1

Composants des systèmes de protection contre la foudre (CSPF) - Partie 1 : exigences pour les composants de connexion