


Nos Produits / Protection contre les effets directs de la foudre

> Supports et fixations

■ Les Pattes latérales

Ces pattes de fixations latérales sont utilisées pour fixer un support de paratonnerre à un élément rond.

• 12016/12028



Ref	Matière	Déport	Hauteur du support	Livré par	Poids
12016	Acier galvanisé	150 mm	< 4 m	2	2,50 kg
12028	Acier galvanisé	150 mm	< 8 m	3	3,75 kg

■ Les Pattes latérales (suite)


Ces pattes de fixations latérales sont utilisées pour fixer un support de paratonnerre à un élément plat.

• 12026/12027



Ref	Matière	Déport	Hauteur du support	Livré par	Poids
12026	Acier galvanisé	150 mm	< 4 m	2	2,44 kg
12027	Acier galvanisé	150 mm	< 8 m	3	3,65 kg

Ref. 12016/12028

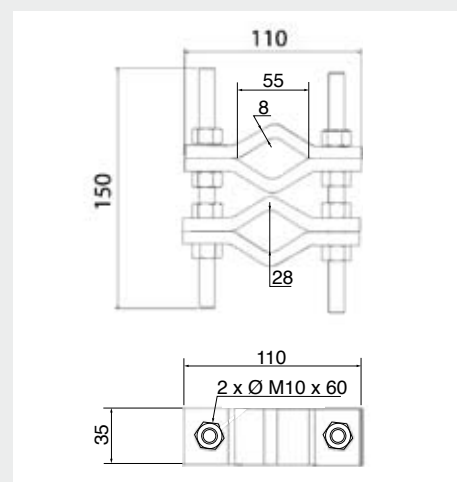

Ref. 12026/12027

